



USB 通讯接口显示面板底座 4590

4590

- PR 4500 显示面板底座
- 手持式适配底座，使 PR 4500 能调节 3114 参数
- 保存/恢复 4000/9000 系列设定参数工具
- PR PReset 软件接口



应用


- 4590 需要配合 PR 4500 来显示和设定过程参数。
- 4590 可作为 PR 4500 底座 - 使 PR 4500 能够连接到标准 PC 和 PR PReset 软件。
- 4590 作为显示底座设定 3114 参数时无需外接电源。
- 保存/恢复 4000/9000 系列设定参数工具。
- 产品需要使用 PR PReset 软件来读取/写入 PR 4500 内保存的设定参数。

技术特点


- 坞站模式下，4590 通过电脑 USB 接口供电。
- 显示底座模式下，使用附带的 USB-B 转 2.5 毫米插孔电缆连接 PR 3114。
- 坞站模式下，需要使用 USB-B 转 USB-A 电缆连接产品和电脑。
- 显示底座模式下，4590 使用 3 x 1.5 V AAA 电池驱动。
- 3 个 LED 灯显示电量状态。
- 4590 会自动进入节电休眠状态。
- 电池寿命约一年左右（每天使用情况下），具体取决于使用频率。

应用

显示面板底座 4590 至 PR 3000 设备的连接



显示面板底座 4590 至 PR 4000/9000 设备的连接

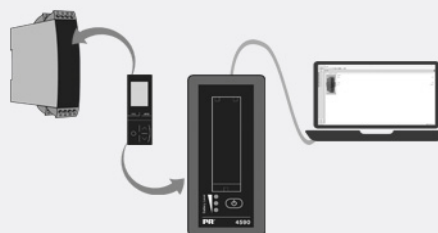

在扩展坞模式下将显示面板底座 4590 连接到 PC



订购:

型号
4590

环境条件

工作温度.....	-20°C 至 +60°C
存储温度.....	-20°C 至 +85°C
相对湿度.....	< 95% RH (无冷凝)
防护等级.....	IP20
安装条件.....	污染等级 2 & 测量/过压等级 II

符合标准

水准	
UL, Standard for Safety.....	UL 61010-1
EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD.....	2014/35/EU & UK SI 2016/1101
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032