




Convertisseur de Pt100 - isolé

3112

- Excellente précision, meilleure que 0,05% de l'échelle configurée
- Boîtier fin de 6,1 mm d'épaisseur
- Excellentes performances CEM et suppression du bruit à 50/60 Hz
- Temps de réponse sélectionnable < 30 ms / 300 ms
- Gammes de température pré-calibrées sélectionnables via DIP-switches

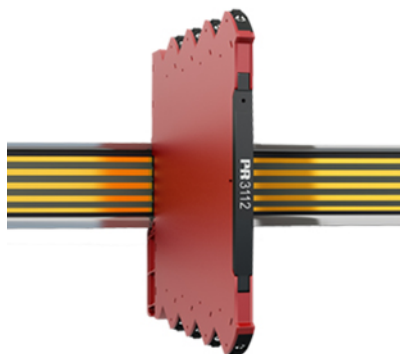

Applications

- Le convertisseur de température 3112 mesure une Pt100 standard 2-, 3- ou 4-fils et fournit une sortie analogique isolée en courant ou en tension
- La triple isolation élevée protège le système de commande contre les surtensions, micro-coupures et parasites.
- Le 3112 peut être installé en zone sûre ou en Zone 2 / Division 2.
- Approuvé pour des applications dans la marine.


Caractéristiques techniques

- Alimentation flexible en 24 VDC ($\pm 30\%$) par bornier ou rail alimenté.
- Temps de réponse rapide < 30 ms avec détection rupture de sonde en simultané.
- Le temps de réponse peut être réduit à 300 ms (sélectionnable par DIP-switch).
- Précision de conversion élevée dans toutes les échelles disponibles, meilleure que 0,05% de l'échelle configurée.
- Répondant aux recommandations de la norme NAMUR NE21, le 3112 atteint des performances de mesure élevées même dans des environnements CEM très perturbés.
- Le module répond à la norme NAMUR NE43 définissant les valeurs de sortie en cas d'erreur capteur ou de mesure en dehors de l'échelle.
- Une LED verte visible en face avant indique l'état opérationnel du module ainsi que du capteur raccordé en entrée.
- Toutes les bornes de raccordement sont protégées contre les surtensions et les inversions de polarité.
- Haute isolation galvanique de 2,5 kVAC.
- Excellent rapport signal/bruit > 60 dB.


Montage / installation / programmation

- Configuration facile de plus de 1000 échelles de mesure différentes, calibrées en usine, par sélection de DIP-switches.
- La faible épaisseur de 6,1 mm du boîtier permet de monter jusqu'à 165 modules par mètre de rail DIN, sans espace d'aération entre les appareils.
- Large plage de température ambiante -25...+70°C.

Applications

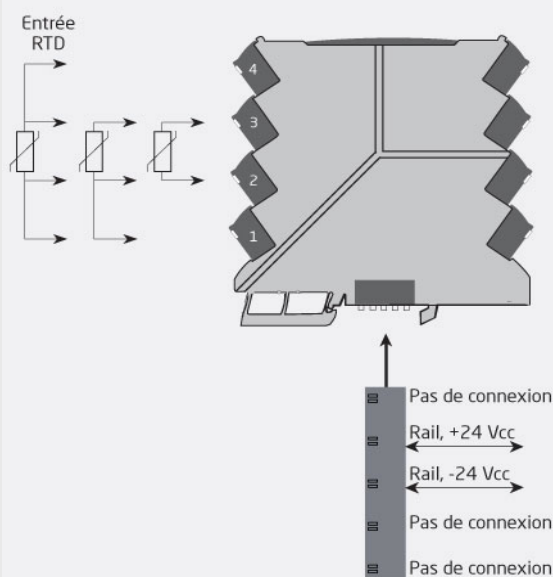

Zone sûre ou Zone 2 & Cl. 1, Div. 2, Gr. A-D

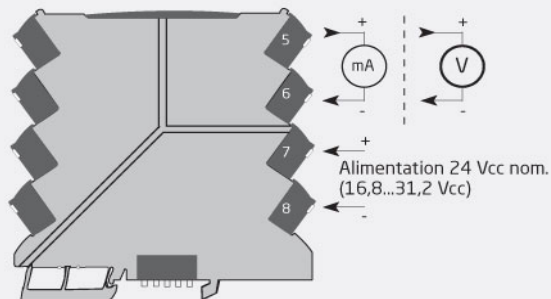

Références de commande

Type	Version
3112	Avec alimentation par rail alimenté / borniers : -
	Alimentation par borniers : -N

Exemple: 3112-N

Conditions environnementales

Température de fonctionnement.....	-25°C à +70°C
Température de stockage.....	-40°C à +85°C
Température de calibration.....	20...28°C
Humidité relative.....	< 95% HR (sans cond.)
Degré de protection.....	IP20
Installation en.....	Degré de pollution 2 & cat. de mesure / surtension II

Spécifications mécaniques

Dimensions (HxLxP).....	113 x 6,1 x 115 mm
Poids, env.....	70 g
Type rail DIN.....	DIN EN 60715/35 mm
Taille des fils.....	0,13...2,5 mm ² / AWG 26...12 fil multibrins
Pression max. avant déformation de la vis.....	0,5 Nm
Vibration.....	IEC 60068-2-6
2...25 Hz.....	±1,6 mm
25...100 Hz.....	±4 g

Spécifications communes

Alimentation

Tension d'alimentation.....	16,8...31,2 Vcc
Puissance maximale requise.....	0,70 W
Puissance dissipée max.....	0,70 W

Tension d'isolation

Tension d'isolation, test/opération.....	2,5 kVca / 300 Vca (renforcée)
Zone 2 / Div. 2.....	250 Vca

Temps de réponse

Temps de réponse (0...90%, 100...10%).....	< 30 ms / 300 ms (sélectionnable)
--	-----------------------------------

Précision.....	Mieux que 0,05% de l'échelle configurée
----------------	---

Rapport signal / bruit.....	Min. 60 dB
Programmation.....	Commutateurs DIP

Dynamique du signal d'entrée.....	23 bit
Dynamique du signal de sortie.....	18 bit

Immunité CEM.....	< ±0,5% de l'EC
-------------------	-----------------

Immunité CEM améliorée : NAMUR NE21, critère A, burst.....	< ±1% de l'EC
--	---------------

Identification de réglage incorrect des commutateurs DIP.....	Sortie 0 V / 0 mA; LED 0,5 s / 1 Hz
---	-------------------------------------

Spécifications d'entrée

Entrée RTD

Gamme de température, Pt100.....	-200...+850°C
Plage de mesure min. (EC).....	10°C
Précision: la valeur la plus grande de.....	Mieux que 0,05% de l'échelle configurée ou 0,1°C

Coefficient de température: la valeur la plus grande de.....	0,02°C/°C ou ≤ ±0,01%/°C
--	--------------------------

Courant de capteur.....	< 150 µA
-------------------------	----------

Résistance du câble du capteur.....	< 50 Ω par fil
-------------------------------------	----------------

Effet de la résistance de ligne 3- / 4-fils.....	< 0,002 Ω / Ω
--	---------------

Détection de rupture capteur.....	Oui - sélectionnable par commutateur DIP
-----------------------------------	--

Détection de capteur en rupture.....	> 800 Ω
--------------------------------------	---------

Détection du capteur en court-circuit.....	< 18 Ω
--	--------

Spécifications de sortie

Spécifications de sortie communes

Temps de scrutation.....	10 ms
--------------------------	-------

Sortie courant

Gamme de signal.....	0...23 mA
Gammes de signal programmables.....	0 / 4...20 mA
Indication erreur capteur (0...20 mA).....	0 mA ou 23 mA / OFF
Indication erreur capteur (4...20 mA).....	3,5 mA ou 23 mA / suivant NAMUR NE43 ou OFF

Charge (à la sortie courant).....	≤ 600 Ω
-----------------------------------	---------

Stabilité sous charge.....	≤ 0,01% de l'EC / 100 Ω
----------------------------	-------------------------

Limite de courant à faible charge de sortie.....	< 60 mA crête / < 4 mA moyenne
--	--------------------------------

Sortie tension

Gammes de signal programmables.....	0/1...5 et 0/2...10 V
Indication de rupture capteur.....	0 V / 10% au-dessus du max. / aucune

Sortie ouverte.....	< 18 V
---------------------	--------

Marquage S.I. / Ex

ATEX.....	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx.....	Ex ec IIC T4 Gc
FM, US.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 ou Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
FM, CA.....	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D T4 ou Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
EAC Ex.....	2Ex nA IIC T4 Gc X

Compatibilité avec les normes

CEM.....	2014/30/UE & UK SI 2016/1091
DBT.....	2014/35/UE & UK SI 2016/1101
ATEX.....	2014/34/UE & UK SI 2016/1107
RoHS.....	2011/65/UE & UK SI 2012/3032
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC Ex.....	TR-CU 012/2011

Homologations

ATEX.....	KEMA 10ATEX0147 X
IECEX.....	KEM 10.0068X
UKEX.....	DEKRA 21UKEX0055X
c FM us.....	FM17US0004X / FM17CA0003X
c UL us, UL 61010-1.....	E314307
EAC Ex.....	RU C-DK.HA65.B.00355/19
DNV Marine.....	TAA00001RW