



二线制可编程 RTD 变送器

5332D

- RTD 或 Ohm 输入
- 精度: 优于 0,05% 所设量程
- 可设定传感器故障状态
- 标准 DIN B 型传感器头部安装



应用

- Pt100...Pt1000 或 Ni100...Ni1000 传感器线性化温度测量。
- 转换线性电阻阻值变化为标准模拟量电流信号，例如：阀信号，或欧姆输出液位计。


技术特点

- 用户在几秒钟内就可完成对 PR5332D 的编程，从而在所有由规范定义的量程内测量温度。
- 专用可编程非隔离 4 线制 RTD 变送器。
- RTD 和电阻输入 具有用于 2-、3-、和 4-线制连接的电缆自动补偿。
- 持续监测重要的储存数据，以保障使用安全。

安装调试

- 标准 DIN B 型传感器头部安装。

应用

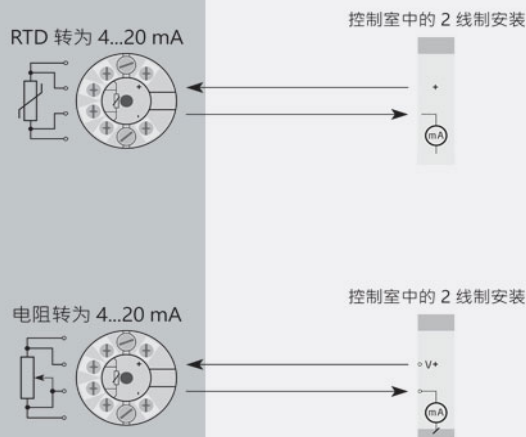

订购

型号	版本
5332	区域 0, 1, 2, 21, 22, M1 / DIV. 1, DIV. 2 : D

环境条件

工作温度.....	-40°C 至 +85°C
标定温度.....	20...28°C
相对湿度.....	< 95% RH (无冷凝)
防护等级 (外壳/端子)	IP68 / IP00

机械规格

结构尺寸.....	Ø 44 x 20,2 mm
重量 (大约)	50 g
导线规格.....	1 x 1,5 mm ² 绞线
螺丝端子力矩.....	0,4 Nm

常用规格

电源	
电源电压.....	7,2...30 VDC
部功耗.....	25 mW...0,7 W
响应时间	
响应时间 (可设定)	1...60 s
电压降.....	7,2 VDC
预热时间.....	5 分钟
上电后至稳定输出.....	4.5 s
程序设计.....	Loop Link
信噪比.....	> 60 dB
EEPROM 错误校验.....	< 3,5 s
精度.....	优于 0,05% 所设量程
信号动态范围 · 输入.....	20 bit
信号动态范围 · 输出.....	16 bit
电源电压变化对精度的影响.....	< 0,005% 所设量程 / VDC
EMC 电磁兼容对精度的影响.....	< ±0,5% 所设量程
扩展的 EMC 电磁兼容对精度的影响: NAMUR	< ±1% 所设量程
NE21,A criterion, burst.....	

输入规格

常用输入规格	
最大偏移量.....	所选输入类型最大值的 50%

RTD 输入

RTD 类型.....	Pt100, Ni100, lin. R
电缆电阻.....	5 Ω (最大)
传感器电流.....	额定 0,2 mA
传感器电缆电阻对精度的影响 (3-/4-线)	< 0,002 Ω / Ω
传感器故障检测.....	Yes

线性电阻输入

线性电阻 最小...最大.....	0 Ω...5000 Ω
-------------------	--------------

输出规格

常用输出规格	
更新时间.....	440 ms
电流输出	
信号范围.....	4...20 mA
最小信号范围.....	16 mA
负载 (@ 电流输出)	□ (Vsupply - 7,2) / 0,023 [Ω]
负载稳定性.....	□ 0,01% 所设量程 / 100 Ω
传感器故障报警输出.....	可设定 3,5...23 mA
符合 NAMUR NE43 标准的上限/下限电流.....	23 mA / 3,5 mA
所设量程.....	= 当前所选范围

I.S. / Ex marking

ATEX.....	II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga, II 2 D Ex ia IIIC Db, I M1 Ex ia I Ma
IECEx.....	Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIIC Db, Ex ia I Ma
FM, US.....	Cl. I, Div. 1, Gr. A, B, C, D T4/T6; Cl. I Zone 0, AEx ia IIC T4/T6; Cl. 1, Div. 2, Gr. A, B, C, D, T4/T6
CSA.....	Cl. I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Ex ia IIC, Ga
INMETRO.....	Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIIC Db, Ex ia I Ma

符合标准

EMC.....	2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX.....	2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.....	2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC.....	TR-CU 020/2011
EAC Ex.....	TR-CU 012/2011

认证

ATEX.....	DEKRA 20ATEX0095X
IECEx.....	DEK 20.0059X
FM.....	FM17US0013X
CSA.....	1125003
INMETRO.....	DEKRA 23.0009X
EAC Ex.....	RU C-DK.HA65.B.00355/19